

MANUAL DO PRODUTO

FONTE E CARREGADOR DE
BATERIAS 12V - USINA CONNECT



MODELOS:

USINA CONNECT 70A - 12V
USINA CONNECT 120A - 12V
USINA CONNECT 150A - 12V
USINA CONNECT 200A - 12V

Accesse nossa playlist
exclusiva de vídeos
explicativos e
explore todas as
funcionalidades
da USINA CONNECT





Você acaba de adquirir um produto excelente, fruto de muitos anos de desenvolvimento e trabalho. A fonte de alimentação USINA utiliza o que há de melhor em componentes e tecnologia voltada para a área de eletrônica de potência. A fonte **USINA SMART CONNECT** conta com novos recursos, desenvolvidos para atender às suas demandas, seja como fonte de alimentação ou como recarregador de bateria.

**ATENÇÃO****ANTES DE INSTALAR SUA FONTE, LEIA ATENTAMENTE AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:**

- 1** - Utilize sempre extensões com a bitola recomendada pelo fabricante e certifique-se de que a tomada suporta a corrente drenada pela fonte;
- 2** - Não ligue em tomadas velhas e/ou frouxas que possam dar mau contato, pois isso pode danificar o equipamento;
- 3** - A fonte **USINA CONNECT** possui entrada Bivolt Automático e aceita tensões de alimentação de 127/220Vac, ajustando-se automaticamente dentro da faixa de tensão aplicável. Verifique a tabela de características para a faixa de tensão aplicável;
- 4** - Instale a fonte em local seco e arejado;
- 5** - Nunca instale a fonte em laterais de caixas de som ou outro local que apresente vibração excessiva - pode danificar o equipamento;
- 6** - A fonte trabalha com tensão interna alta (acima de 300V), portanto não possui partes ou componentes que possam receber manutenção pelo usuário. **Nunca abra a fonte - há risco de choque elétrico.**

**ATENÇÃO**

- Antes de utilizar seu som, ligue a fonte algumas horas antes para que recarregue as baterias do sistema por completo;
- Mantenha a fonte ligada o tempo todo que o som estiver tocando;
- Após utilizar o som, mantenha a fonte ligada até que recarregue as baterias do sistema por completo;
- Mantenha sempre as baterias do sistema carregadas - "cheias";
- Quanto menos as baterias descarregarem e recarregarem, mais tempo vão durar. A vida útil das baterias está ligada aos ciclos de carga/descarga.

- **Central de Controle:** A nova central de controle digital utiliza um microprocessador de 32bits ARM para executar todas as funções e controles da fonte, garantindo velocidade e precisão nas medições e ajustes da fonte;
- **Seleção de Bateria:** É possível selecionar o tipo de bateria que utilizará em sua fonte, Chumbo-Ácido ou Lítium, a fonte conta com funções e ajustes especiais para cada tipo de bateria;
- **Painel Retro Iluminado:** Novo painel USINA iluminado com Led's garante um visual diferenciado e moderno a fonte, totalmente configurável conta com várias funções de iluminações;
- **Multimeter:** Conta com 3 funções, Voltímetro, Amperímetro e Carga Acumulada(A/H), ideal para monitorar as condições de uso e acompanhar a carga da(s) bateria(s);
- **Modo Voltímetro:** Agora é possível utilizar o display de sua fonte como voltímetro, mesmo desligada da tomada. É possível ainda visualizar a tensão nominal, máxima e mínima atingida durante o uso;
- **Bi-Volt Automático:** A fonte identifica em qual rede foi ligada e faz a comutação automática para 127 ou 220Vac, isso se traduz em conforto e segurança na hora de utilizar a fonte sem se preocupar qual a tensão da rede onde a fonte USINA foi ligada;
- **Smart Charger Plus:** Sistema inteligente que monitora e controla a carga ideal para a(s) sua(s) bateria(s);
- **Smart Cooler:** O cooler é acionado de acordo com a necessidade da fonte, proporcionando um funcionamento mais silencioso e aumentando a vida útil do equipamento;
- **Ventilação em Túnel de Vento:** Projetado com dissipador interno de alto poder de dissipação, que mantém a temperatura do equipamento estável, mesmo em condições extremas de uso, funciona por horas em carga máxima.

- **Fonte de alimentação:** O principal objetivo da fonte Usina é alimentar o sistema de som do carro sem deixar que as baterias descarreguem, mesmo com o som tocando por várias horas. Pode ser utilizada também como fonte de alimentação direta (sem uso de baterias), alimentando toca-cd, módulos de potência, caixas BOB etc.
- **Carregador de bateria:** Por ser estabilizada, pode ser utilizada como carregador de baterias, sem qualquer problema de sobrecarga. O sistema SMART CHARGER PLUS se encarrega de monitorar e controlar a fonte para a bateria receber a carga ideal. Pode ser utilizado para carregar qualquer tipo de bateria. Exemplo: Chumbo-ácido, AGM, estacionárias, lithium, entre outras.

Modos de bateria Chumbo/Lithium



A fonte sai configurada de fábrica para bateria de **CHUMBO**

Após pressionar botão MODO seleccione o tipo de bateria

Pressione por 5 s.

É possível seleccionar o tipo de bateria que utilizará em seu sistema, dependendo do tipo de bateria selecionada, alguns modos de operação e recursos estarão disponíveis ou não.

Para utilizar bateria de LITHIUM, aperte e segure o botão MODO por 5 segundos até o LED da bateria piscar, dê toques no botão MODO e seleccione a bateria desejada, aguarde a central gravar a opção selecionada.



- **CHUMBO:** Quando selecionada, todos os 3 modos de operação estarão disponíveis, as tensões de carga ajustadas para padrões de baterias automotivas, poderão ser alteradas pelo usuário a qualquer momento (Veja funções especiais nas páginas 07 e 08).



- **LITHIUM/SOLAR:** Quando selecionada Bateria de LITHIUM, a fonte opera somente como carregador de bateria, os outros modos (fonte automotiva e tensão fixa) ficam desabilitados. Neste modo, a tensão de saída e corrente máxima de carga são ajustadas. O mesmo entrará em stand-by, quando a tensão máxima for atingida e voltará a carregar a bateria, quando a tensão mínima for atingida (Veja página 09).

Ativar o modo LITHIUM/SOLAR somente com a bateria conectada à fonte.



A fonte sai configurada de fábrica no modo **FONTE AUTOMOTIVA**

- 1^o Pressione por 3 s. para entrar nas funções modo de operação
- 2^o Após pressionar botão MODO escolha em qual modo vai operar

- A nova central de controle **SMART CONNECT** conta com **3 modos de operação** que podem ser configuradas de acordo com a aplicação da fonte.

- **FONTE AUTOMOTIVA**: Indicado ao utilizar a fonte para alimentar um sistema de som, neste modo, a fonte libera toda a sua potência e a tensão é ajustada em 14.4V, assim, a fonte executa todo ciclo de carga **SMART CHARGER PLUS**, quando entra em repouso, podendo ficar ligada às baterias, sem problema de sobrecarga.

- **CARREGADOR**: Indicado para quando fizer uma recarga em suas baterias, possui 2 modos de operação:

Automático (carga lenta): Automaticamente, ele identifica a capacidade de sua(s) bateria(s) e ajusta a corrente de saída ideal para uma carga lenta (+ ou - 10% da capacidade da(s) bateria(s)). Exemplo: Bateria de 100AH = 10A de carga.


Manual: A corrente de saída pode ser configurada entre o mínimo de 5A e a capacidade máxima da fonte. No modo **CARREGADOR**, a fonte executa todo ciclo de carga **SMART CHARGER PLUS**, podendo ficar ligada às baterias, sem problema de sobrecarga.

Recuperação de baterias: Função especial para recuperação de baterias (Veja página 11).

- **TENSÃO FIXA**: Indicado para uso ao alimentar algum equipamento 12V com a fonte, portanto, pode-se ajustar a tensão de saída entre 12 @ 16V, a fonte fica com a **TENSÃO FIXA** selecionada por tempo indeterminado e fornece sua potência máxima. Neste modo, a fonte **NÃO** executa o ciclo de carga **SMART CHARGER PLUS**. É possível ajustar a tensão a qualquer momento nos botões  .

Display Multimeter

O display mede três grandezas: tensão, corrente e carga acumulada (A/H). Por padrão, alterna automaticamente entre elas a cada 3 segundos, mas é possível fixar em uma delas pressionando o botão **MODO** e selecionando a grandeza desejada. Para retornar ao modo automático, continue mudando de função até que os três LEDs fiquem piscando.

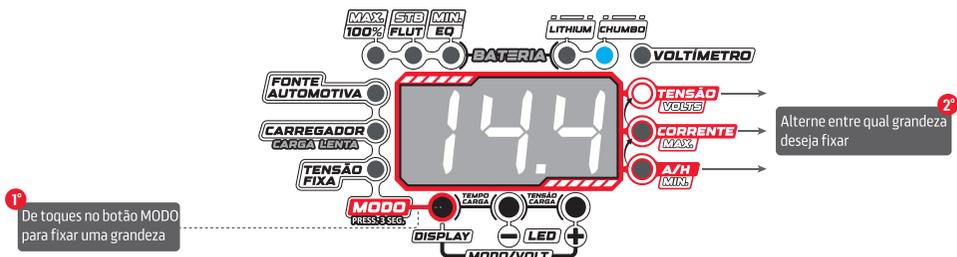

Função LED

Com o novo display USINA, é possível ajustar a função LED, controlando a intensidade de 0 a 100% e ativando diversos efeitos luminosos pelos botões **-** e **+**.



A função LED é configurada somente nos modos **Fonte Automotiva, Carregador e Voltímetro**

Acione a função LED pressionando os botões - e +

- LO1: LED's acompanham o sistema de carga smart charger variando a luminosidade;
- LO2: LED's acompanham a tensão de saída da fonte variando a luminosidade(máx./mín.);
- LO3: LED's acompanham a tensão de saída da fonte variando a luminosidade(mín./máx.);
- LO4: LED's acompanham a corrente de saída da fonte variando a luminosidade;
- LO5 e LO6: Fading alternado;
- LO7 à L10: Variações de strobos.

- Configurar sua fonte **USINA CONNECT** é muito fácil e intuitivo. A central de controle conta com 3 botões para executar as configurações desejadas:


• BOTÃO **MODDO**:

Modo configuração: Para selecionar os modos da fonte, aperte e segure por 3 segundos, o LED do modo selecionado piscará, podendo alternar os modos com toques no botão.


Modo bateria: Aperte e segure por 5s. para selecionar o tipo de bateria utilizada.

Modo display: Selecione a grandeza a ser exibida, com cliques no botão **MODDO**.

• **BOTÕES** **⊖** e **⊕**: Esses botões têm a função de selecionar a corrente de carga desejada quando a fonte se encontra no modo **CARREGADOR** e de selecionar a tensão de saída desejada no modo **TENSÃO FIXA**, e também selecionar o modo LED.

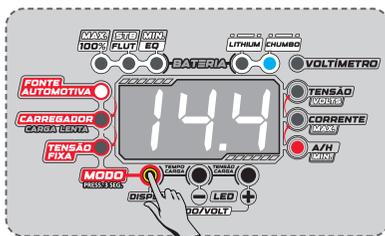

Pressione por 3 segundos, após selecionado aperte novamente para alterar entre os modos

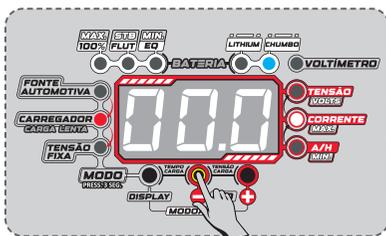

Após alterar para o modo carregador, altere entre os botões + e - para selecionar a corrente de carga

Sempre que a fonte estiver em **modo configuração**, o LED do respectivo modo selecionado piscará. Quando o modo for salvo, o LED selecionado fica aceso.

Toda configuração ou modo selecionado fica salvo na central de controle, mesmo que a fonte seja desligada, ela sempre religará no último modo selecionado com as configurações de tensão, tempo e corrente anteriormente definidas.

FUNÇÕES ESPECIAIS

Ajuste de Tensão de Carga e Manutenção de Carga fora dos parâmetros convencionais

Nesta função, é possível alterar a tensão de **ABSORÇÃO**, **FLUTUAÇÃO** e **EQUALIZAÇÃO** fora dos parâmetros convencionais utilizados para baterias chumbo-ácidas automotivas. A fonte sai de fábrica ajustada com a tensão de carga e equalização em **14.4V** e a tensão de flutuação em **13.8V**.

Antes de alterar a tensão de saída e de carga, leia as recomendações abaixo:

- Verifique a tensão suportada pelos equipamentos ligados à fonte para não danificá-los;
- Verifique a tensão recomendada pelo fabricante da sua(s) bateria(s) antes de ajustar a tensão de carga e manutenção de carga para não danificá-la(s).

Quando estiver selecionado o modo **FORNTE AUTOMOTIVA** ou **CARREGADOR**, aperte e segure os botões **-** e **+** simultaneamente por 5 segundos, o LED TENSÃO ficará aceso e o LED respectivo ao ciclo de carga piscará, a cada toque no botão **MODU** os LED's alternam entre os ciclos **100%**, **FLUT** e **EQ**. Ajuste a tensão desejada de cada ciclo através dos botões **-** e **+** dentro dos parâmetros determinados abaixo:

- Tensão de carga 100% (Absorção): Ajustável de 14 a 16 Volts.
- Tensão de Flutuação: Ajustável de 13 a 14 Volts.
- Tensão de Equalização: Ajustável de 14 a 16 Volts.




Ajuste do Tempo de Carga e Manutenção de Carga fora dos parâmetros de fábrica

Nesta função, é possível alterar o tempo de **ABSORÇÃO**, **FLUTUAÇÃO** e **EQUALIZAÇÃO** fora dos parâmetros pré-configurados de fábrica descritos no gráfico SMART CHARGER PLUS.

Quando estiver selecionado o modo **FORNTE AUTOMOTIVA** ou **CARREGADOR**, aperte e segure os botões **MODU** e **-** simultaneamente por 5 segundos, o display e o LED respectivo ao ciclo de carga piscarão, a cada toque no botão **MODU** os LED's alternam entre os ciclos **100%**, **FLUT** e **EQ**. Ajuste o tempo desejado de cada ciclo através dos botões **-** e **+** dentro dos parâmetros determinados abaixo:


- Tensão de carga 100% (Absorção): Ajustável de 1 a 10 horas.
- Tensão de Flutuação: Ajustável de 0 a 24 horas.
- Tensão de Equalização: Ajustável de 0 a 10 horas.

(Quando for selecionado 0 horas o ciclo é desativado)

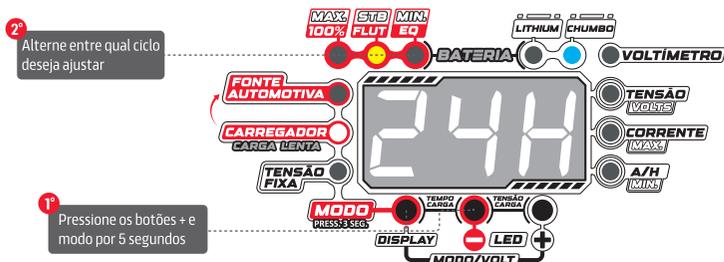


Volte para as configurações de fábrica com a função **RESET**. Pressione os botões **MODU**, **-** e **+** por 10 segundos, o display acenderá todos os LED's indicando que as configurações foram restauradas.

Este MODO foi desenvolvido e pensado em usuários que utiliza bateria(s) de LITHIUM ou, até mesmo, para quem utiliza baterias de CHUMBO-ÁCIDO em sistemas de energia solar OFF-GRID. Nele, é possível configurar um modo de operação especial, ajustando quando a fonte irá ligar e desligar de acordo com a tensão da bateria.

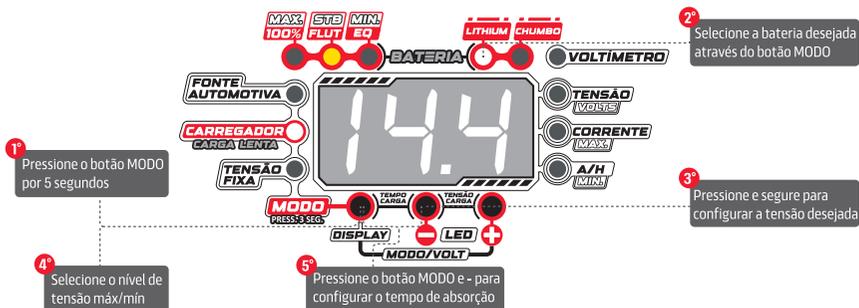

- MIN. EQ** → Ajuste a tensão mín. de operação da bateria(a fonte irá ligar quando a tensão atingir o nível ajustado).
- STB FLUT** → A fonte ficará em Stand-by após a tensão atingir o nível máx. ajustado e contar o tempo ajustado.
- MAX. 100%** → Ajuste a tensão máx. de operação da bateria(a fonte irá desligar quando a tensão atingir o nível ajustado e o tempo programado).

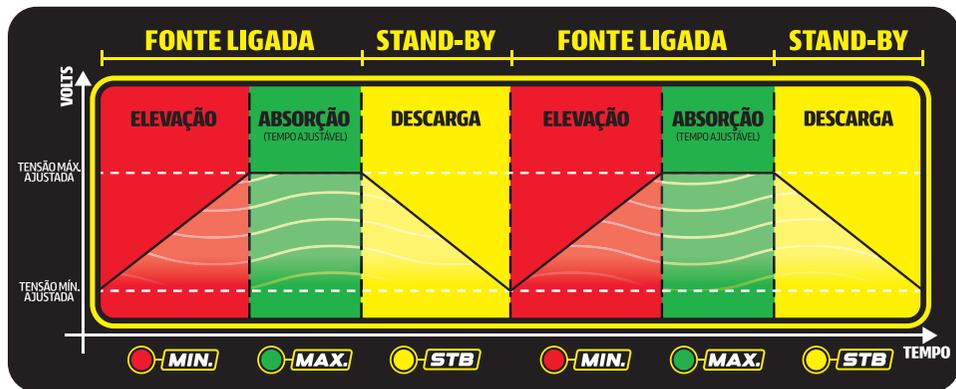

O gráfico acima exemplifica o funcionamento do modo LITHIUM/SOLAR, nele é possível ajustar a tensão máx. de carga, o tempo de absorção final e a tensão mín. de operação da(s) bateria(s). A fonte ficará em um looping infinito nos valores ajustados enquanto permanecer ligada.

Corrente de Carga

Para ajustar a corrente de carga pressione o botão **MODO** por 3s. e ajuste nos botões \ominus e \oplus a corrente desejada, entre 5A e a máx. da fonte.

⚠ Ativar o modo LITHIUM/SOLAR somente com a bateria conectada a fonte.



O sistema SMART CHARGER PLUS foi desenvolvido para controlar a carga da bateria conectada à fonte. Ele monitora e analisa a carga ideal que a bateria deve receber para ser totalmente carregada e não sofrer sobrecarga.

O SMART CHARGER PLUS é composto por 2 etapas e 4 ciclos:

1º ETAPA - CARGA


1º CICLO - Carga Inicial (Elevação) – Quando a bateria é conectada à fonte e esta é ligada à tomada, a carga é iniciada. O tempo para a carga inicial é incerto, pois depende da capacidade da(s) bateria(s) e o quanto ela(s) está(ão) descarregada(s).

2º CICLO - Carga Final (Absorção) – A carga final ocorre quando a bateria atinge a tensão de 14,4V ou à tensão ajustada. A partir desse momento, a fonte começa a contar o tempo de 3 horas ou o tempo ajustado, que é necessário para se fazer a carga completa e a equalização de carga das células da bateria.

2º ETAPA - MANUTENÇÃO DE CARGA

3º CICLO - Flutuação – Logo após completada a carga da bateria, a fonte abaixa a tensão de saída para 13,8V ou a tensão ajustada, que é o ideal para mantê-la, permanecendo em flutuação durante 23 horas ou tempo ajustado.

4º CICLO - Equalização – Após 23 horas ou tempo ajustado na flutuação, a fonte gera pulsos de tensão em sua saída, variando entre 14,4V e 13,8V ou tensão ajustada e permanece nesse estado por 1 hora ou tempo ajustado, fazendo a equalização de carga das células da bateria, evitando sua sulfatação.

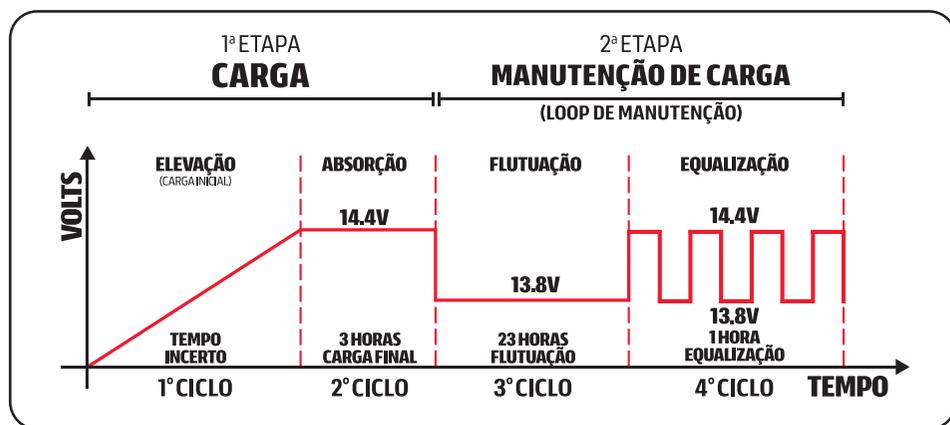

As tensões e tempos mostrados no gráfico acima são padrões de fábrica, porém, podem ser alteradas pelo usuário através da configuração na central de controle (veja pág. 06 e 07).

A fonte ficará em um looping infinito no ciclo de **MANUTENÇÃO DE CARGA**, enquanto ela permanecer conectada à rede elétrica ou, caso a bateria não sofra nenhuma descarga, durante os ciclos.

Se acontecer durante a **CARGA FINAL** ou **MANUTENÇÃO DE CARGA** uma descarga abaixo de 13V, a fonte retornará ao ciclo de **EQUALIZAÇÃO**.

Caso ocorra uma descarga abaixo de 12V, a fonte retornará ao ciclo de **CARGA INICIAL** repetindo todo o ciclo de carga.



HÁ CASOS EM QUE A BATERIA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA POR UMA NOVA:

- Caso, após 24 horas de carga, a bateria não atinja a tensão de 14,4V e não entre no ciclo de flutuação, provavelmente isso indica que ela está chegando ao fim de sua vida útil.
- Caso, a bateria atinja a tensão de 14,4V, entre no ciclo de flutuação, mas não consiga "segurar" a carga, também indica o fim de sua vida útil.

PROTEÇÕES



- **Baixa Tensão na Rede AC:** A fonte entra em proteção, caso a tensão na rede AC atinja o limite mínimo. Verifique a tensão de funcionamento na tabela de características. (Auto resetável)
- **Temperatura:** A fonte monitora todo o tempo a temperatura do dissipador, caso exceda os 85°C, ela não para de funcionar, só abaixa sua potência. Quando a temperatura normal é reestabelecida, a fonte volta a operar em plena potência.
- **Curto-circuito e/ou sobrecarga:** Proteção contra curto-circuito e sobrecarga na saída. (A proteção de curto-circuito bloqueia a fonte, para resetar é preciso desligar a fonte e aguardar alguns segundos para ligar novamente.)




Recuperação de baterias (RECOVERY) - BATERIA CHUMBO

Esta função tem como finalidade **TENTAR** recuperar baterias que já estão no final de sua vida útil. Quando uma bateria fica descarregada por muito tempo, a tendência é que sua tensão fique próximo de 0V, com a função **RECOVERY** é possível recuperar a vida da sua bateria, dependendo de sua condição.

Para acessar a função **RECOVERY**, selecione na central de controle a função **CARREGADOR** / "**MODO AUT**" e segure o botão  por 3 segundos. O display irá piscar a mensagem **REC**, indicando que a função foi ativada. Assim que o processo de **RECOVERY** for concluído, o carregador iniciará a carga lenta automática.



Há casos em que a bateria não se recuperará, neste caso a central indicará, através do display a mensagem **SUB/BAT**, indicando que sua bateria deverá ser substituída.

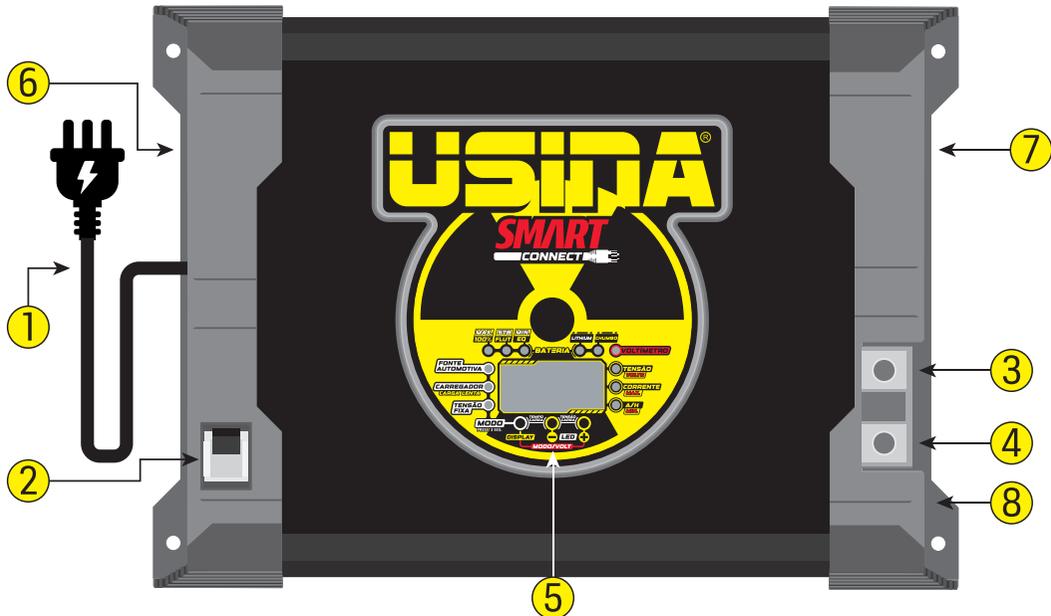

1 Cabo de Energia

Cabo de alimentação do equipamento. Não o dobre, pois pode danificar o cabo e ocasionar mau funcionamento do equipamento (Padrão NBRI4136).

2 Disjuntor

Disjuntor para acionamento e proteção do equipamento.

3 Saída Terminal Negativo

Conecte a bateria ao barramento ou ao equipamento a ser alimentado. Faça sempre o aterramento de todos os equipamentos para evitar ruídos no sistema de áudio e verifique a bitola do cabo na tabela de características. **Nunca inverta a polaridade.**

4 Saída Terminal Positivo

Conecte a bateria ao barramento ou ao equipamento a ser alimentado e verifique a bitola do cabo na tabela de características. **Nunca inverta a polaridade.**

5 Central de Controle

A central de controle digital utiliza um microprocessador de 32bits ARM para executar todas as funções e controles da fonte, garantindo velocidade e precisão nas medições e ajustes da fonte. Página 05.

6 Saída de Ar

Saída de ar para a ventilação e resfriamento da fonte. Não a obstrua de forma alguma – deixe sempre um espaço de, no mínimo 5cm, para uma perfeita ventilação do equipamento.

7 Entrada de Ar


Admissão de ar para a ventilação e resfriamento da fonte. Não a obstrua de forma alguma - deixe sempre um espaço de no mínimo 5cm, para uma perfeita ventilação do equipamento.

*Função SMART COOLER: O cooler é acionado de acordo com a necessidade da fonte, proporciona um funcionamento mais silencioso e aumenta a vida útil do mesmo.

8 Entrada RJ45

Entrada serial para conexão com a central de controle externa USINA CONNECT.

Ligação básica Usina Connect

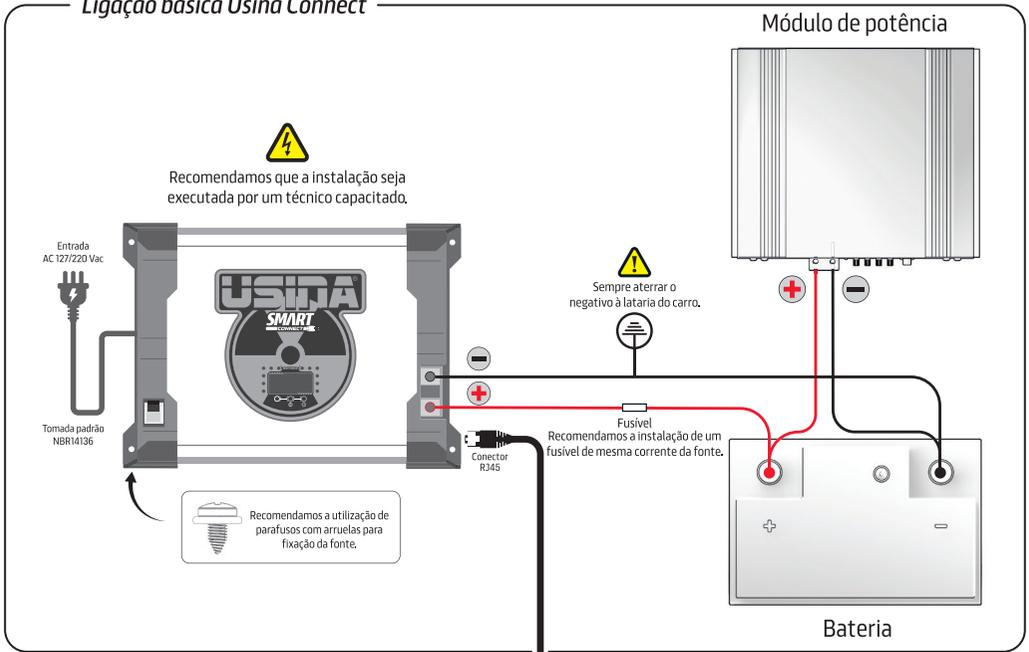

CENTRAL DE CONTROLE EXTERNA (VENDIDO SEPARADAMENTE)



Recomendamos que a instalação seja executada por um técnico capacitado.

Conector RJ45

A Central de Controle Externa foi desenvolvida para quem busca monitorar e controlar a fonte à distância. Sua conexão é feita através de um cabo de par trançado com conectores padrão RJ45. Quando conectada, ela assume o total controle da fonte e através dos seus displays duplos é possível monitorar a tensão e corrente enviada a(s) bateria(s).

SAIBA MAIS SOBRE A CENTRAL DE CONTROLE EXTERNA



MODELO	USINA 70A - 12V	USINA 120A - 12V	USINA 150A - 12V	USINA 200A - 12V
Tensão de entrada	Bivolt Automático 127Vac	Bivolt Automático 100 @ 140Vac	Bivolt Automático 100 @ 140Vac	Bivolt Automático 100 @ 140Vac
220Vac	170 @ 250Vac	170 @ 250Vac	170 @ 250Vac	170 @ 250Vac
Consumo 127Vac(máx)	15A	23A	33A	36A
Consumo 220Vac(máx)	8A	13A	17A	21A
Tensão de saída	12 @ 16 Vcc (+-1%)	12 @ 16 Vcc (+-1%)	12 @ 16 Vcc (+-1%)	12 @ 16 Vcc (+-1%)
Corrente de saída	70A @ 12.5 Vcc (+-5%)*	120A @ 12.5 Vcc (+-5%)*	150A @ 12.5 Vcc (+-5%)*	200A @ 12.5 Vcc (+-5%)*
Potência de saída	875 Watts (máxima)**	1500 Watts (máxima)**	1875 Watts (máxima)**	2500 Watts (máxima)**
Rendimento	85%	85%	85%	85%
Potência de entrada(V.A)	1400V.A	2400V.A	3000V.A	3900V.A
Potência de entrada(W)	1075 Watts (máxima)	1800 Watts (máxima)	2400Watts (máxima)	2980 Watts (máxima)
Cabo de entrada	3x1,5mm ² - 2P+T	3x1,5mm ² - 2P+T	3x2,5mm ² - 2P+T	3x2,5mm ² - 2P+T
Proteção de entrada	Disjuntor 16A	Disjuntor 25A	Disjuntor 32A	Disjuntor 32A
Cabo de saída	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²
Extensão recomendada	2,5mm ² (máx. 30 metros)	2,5mm ² (máx. 30 metros)	4mm ² (máx. 30 metros)	4mm ² (máx. 30 metros)
Peso aproximado	1,950 Kg	2,400 Kg	2,900Kg	3,500 Kg
Dimensões aprox. <small>(com cabos(CxLxAl))</small>	270x200x80mm	300x200x80mm	360x200x80mm	420x200x80mm
Gerador recomendado	2Kva	3Kva	5Kva	6Kva

*Corrente e potência aferidas em carga resistiva.

**A potência de saída pode variar de acordo com a tensão da bateria e condições de uso.

A Spark Eletrônica reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio.



A **Spark Eletrônica Ltda** garante que seu produto é montado com alto controle de qualidade, sendo ajustado e testado dentro das condições especificadas no manual de instruções, que acompanha o produto.

Oferecemos para nossos produtos uma garantia de **90 (noventa) dias**, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor e valerá somente em território brasileiro.

Em caso de falha no funcionamento, o Cliente deverá entrar em contato com a Spark Eletrônica pelo site **www.usinaspark.com.br** ou através do telefone **(34)3351-1256/ (34) 98852-6101** para avaliação do produto.

O eventual reparo só poderá ser efetuado pelos técnicos da Spark ou outro profissional previamente autorizado, dentro do prazo de garantia.

A substituição de partes, peças ou componentes defeituosos será gratuita.

A GARANTIA NÃO COBRE

- 1- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros, estranhos ao fabricante;
- 2- Produto recebido com lacre de garantia violado;
- 3- Se o produto for alterado, adulterado, ajustado, corrompido ou consertado por assistência técnica não autorizada pelo fabricante;
- 4- Se ocorrer a ligação desse produto em instalações elétricas ou locais inadequados, diferentes das recomendações do manual de instruções;
- 5- Se houver flutuações excessivas da rede elétrica, e/ou inversão na ligação dos terminais da fonte;
- 6- Se houver danos causados por acidentes, quedas ou agentes naturais, como raios, curto-circuito na rede elétrica, inundações, desabamentos e demais casos fortuitos;
- 7- Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
- 8- Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto e os decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para os quais foi projetado.



  @usinaspark

 (34) 3351-1256

www.usinaspark.com.br

Escaneie o QR CODE e
acesse o certificado
de garantia do seu
produto





Acesse nossa playlist exclusiva de vídeos explicativos e explore todas as funcionalidades da **USINA PRO**



@usinaspark

www.usinaspark.com.br

(34) 3351-1256

(34) 98852-6101

Spark Eletrônica Ltda.

Rua Coronel Zeca de Almeida - 180 | Jardim Alvorada
Sacramento/MG - CEP 38.190-000